HI RESOLUTION

Telecamera MiniDome Day/Night
HD-SDI , FULL HD, 2.1 Megapixel

Manuale di installazione

HRD192HD

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Sicurezza delle persone

Leggere e seguire le istruzioni

Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette e seguite prima che il prodotto sia messo in funzione.

Precauzioni particolari

Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico. Conservate le istruzioni per una consulta futura.

Sicurezza del prodotto

Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva.
Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.
Non ostruire le griglie di aerazione.
Non sottoporre all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore.

INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE



Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea

Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso. Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.

Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori.
L'immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05
(Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato.

GARANZIA

Questa garanzia ha validità di 2 anni a partire dalla data di acquisto assicurata solo dietro presentazione della fattura o scontrino rilasciati al cliente dal rivenditore.

L'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da:
-Uso improprio del prodotto, immagazzinamento inadeguato, cadute o urti, usura, sporcizia, acqua, sabbia, manomissione da personale non autorizzato del prodotto rispetto a quanto previsto nei manuali d'uso inclusi.

-Riparazioni, modifiche o pulizia effettuate da centri assistenza non autorizzati da DEATRONIC.

-Danni o incidenti le cui cause non possono essere attribuite alla DEATRONIC, comprendenti e non limitati a fulmini, eventi naturali, alimentazione e ventilazione inadeguata.

Specifiche tecniche

MODELLO	HRD192HD
Sensore	1/3” Sony 2.1 Megapixel CMOS, progressive scan
DSP	Eyenix DSP
Pixel totali / effettivi	2010 (H) x 1092 (V) 2.22MPx / 1944 (H) x 1092 (V) 2.12MPx
Risoluzione	1920 x 1080 (1080p)
Ottica	3mm DC Autoiris MegaPixel
Day & Night	Automatico
Uscita Video	1 x HD-SDI (FULL HD) SMPTE 292M , 1 x CVBS (1.0Vp-p 75Ω)
Sistema di scansione	Progressive scan
Frequenza di scansione	PAL = 15.625KHz(H), 50.00Hz(V)
Sincronizzazione	Interna
Illuminazione minima	0.3 Lux (0.01 Lux con Sens-Up32x),
Illuminazione led infrarossi	Non prevista (no IR pass filter)
S/R	≥ 52 dB
Shutter Elettronico	1/25 – 1/60000 sec
3D-DNR	sì
D-WDR	Automatico
AGC	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico ATW
Sens-Up	Automatico (32x)
Correzione di Gamma	0,45
Grado di impermeabilità	IP65
Alimentazione	12V dc
Assorbimento	150 mA
Temperatura / Umidità	-10°C ~ + 50°C , 85% RH
Dimensioni	ø54mm x h 54mm
Peso	160 g

Materiale a corredo

3 Viti per fissaggio
Brugola per fissaggio

Dimensioni

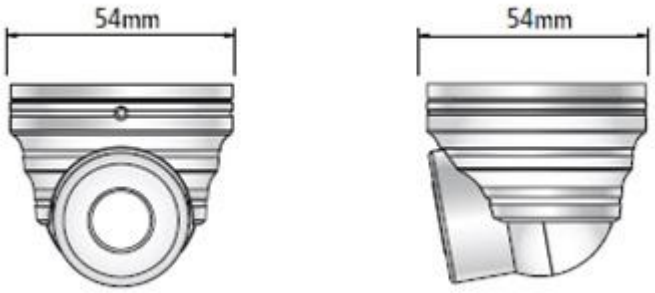

Installazione

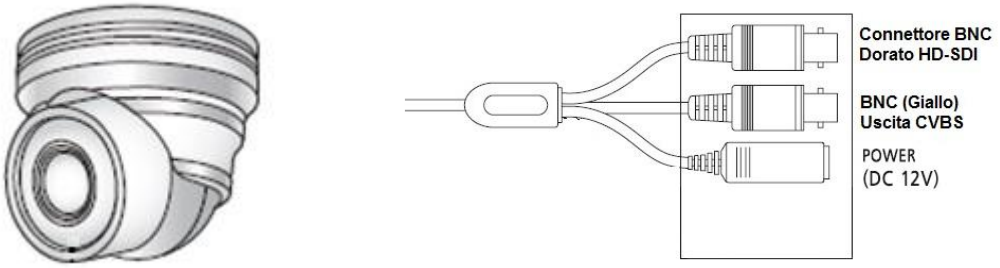

- Scegliere la posizione più adatta per montare la telecamera.
- Svitare la vite di serraggio per la base della dome camera utilizzando la chiave brugola a corredo.
- Fissare la base della telecamera al muro utilizzando le viti in dotazione**.**
- Regolare l'inclinazione della telecamera e avvitare le viti di serraggio .
- Collegare il cavo di alimentazione 12 Vdc ad una fonte stabilizzata.
- Collegare la telecamera a un monitor o ad altro supporto di riproduzione video.
- Per la visione full-HD collegare il cavo coassiale dall'uscita HDSDI della telecamera verso un DVR HDSDI . Utilizzare cavo dedicato specifico, oppure RG59 ed eventualmente connettori/amplificatori (per la comunicazione digitale seriale a basse perdite con flusso digitale ≥1,485Gbit).

CE

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.

DEATRONIC s.r.l.
ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601
TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49
web: www.deatronic.com – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963